



Przekrój C-C

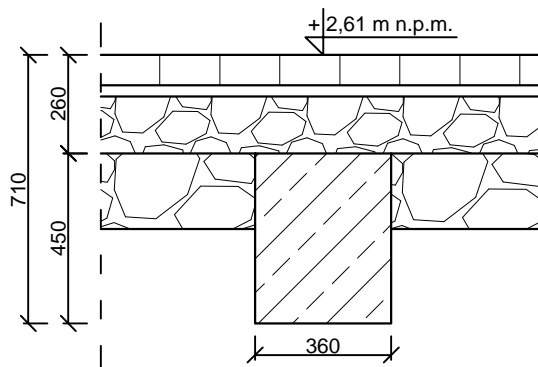

Przekrój B-B

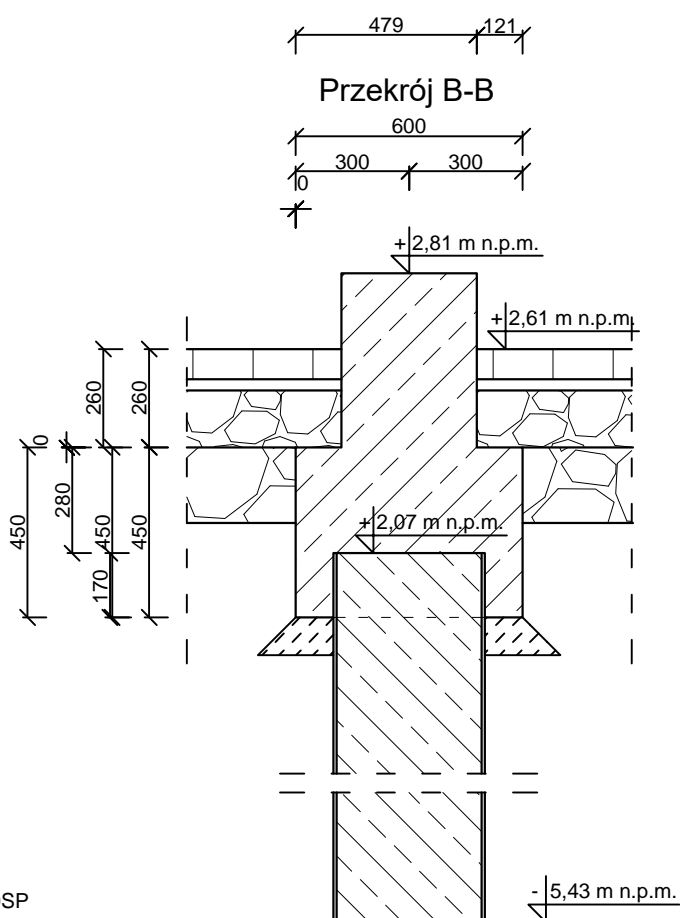

Beton: C30/37

Stal zbrojeniowa: A-IIIIN, B500SP

Uwagi:

1. Wymiary podano w [mm].
2. Wymiary sprawdzić na budowie i wykonać ewentualne korekty.
3. Zbrojenie podano na całą ławę, bez uwzględnienia pali.
4. Fundamenty posadzić na 10 cm warstwie chudego betonu.
5. Wykonać hydroizolację fundamentów masą bitumiczną gruntującą np, ABIZOL R lub równoważną.
6. Zachować otulinę prętów zbrojeniowych min. 50 mm.

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje 82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 36/3		Imię i Nazwisko:		Nr upr.:	Data:	Podpis:
		BRANŻA KONSTRUKCYJNA				
		Projektant:	Maciej Korzonek	POM/0318/ POOK/13	01.2018	
		Sprawdzający:	Bogdan Guzanowski	1239/EI/87	01.2018	
Inwestor:	Gmina Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork					Skala:
Inwestycja:	Budowa uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską nad Zalewem Wiślanym we Fromborku. Dz. nr 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 274/8 obr. 0006 Frombork, 2/5 obr. 0012 Frombork, 1000/9 obr. 003 Krzyżewo.					1:20
Studium: PBW	Tytuł projektu:	Projekt budowlano-wykonawczy budowy uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską nad Zalewem Wiślanym we Fromborku.				Rysunek nr: 20
	Tytuł rysunku :	Przekrój charakterystyczny przez belkę fundamentową cz.2				